


Motoriduttore elettromeccanico per cancelli a battente interrato per ante fino a 3,5 metri di lunghezza.

La robusta scocca in alluminio pressofuso è progettata strutturalmente per sopportare le grandi forze in gioco.

Viene installato a scomparsa totale all'interno della cassa di fondazione.

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione motore	Vdc	24
Potenza assorbita	W	100
Corrente	A	4,1
Intermittenza di lavoro	%	70
Temperatura di esercizio	°C	-20°...+55
Grado di protezione	IP	67
Peso operatore	Kg	12
Tempo apertura per 90°	s	22
Velocità	giri/min	0,8
Coppia	N	170

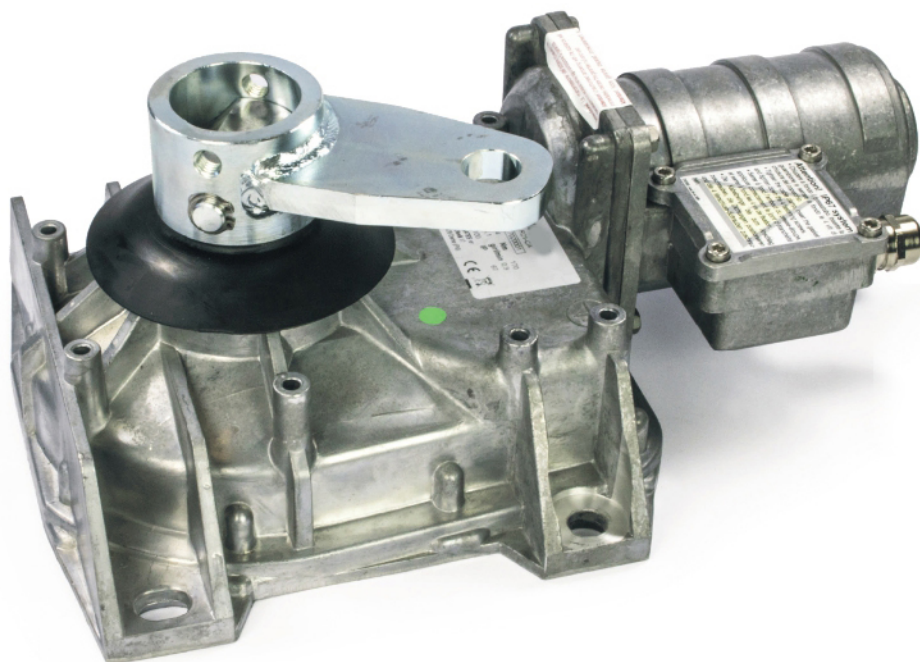

Per cancelli a battente fino a **max. 3.5 metri** - irreversibile standard - 90° in 22 secondi • For swing gates up to **max. 3.5 metres** - irreversible standard - 90° in 22 seconds • Für Drehtore bis **max. 3.5 Meter** - irreversible Standard - 90° in 22 Sekunden • Pour portails à battant jusqu'à un **max. de 3.5 mètres** - irréversible standard - 90° en 22 secondes • Para cancelas batientes de **hasta 3,5 metros** - irreversible estándar - 90° en 22 segundos • Para portões de batente de até no **máx. 3,5 metros** - irreversível standard - 90° em 22 segundos.

**COLLEGAMENTI ELETTRICI • ELECTRICAL CONNECTIONS •
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE • CONNEXIONS ÉLECTRIQUES •
CONEXIONES ELÉCTRICAS • LIGAÇÕES ELÉCTRICAS**

